


【사용 방법】

◎다른 조형 프로세스의 모래를 혼련한 믹서를 사용할 경우는 믹서를 한번 세정하고 나서 사용해 주세요.


◎혼련순서는 경화제를 모래에 투입해서 혼련한 후, 수지를 투입해서 혼련해 주세요.



◎표준적인 배합 비율은 규사의 경우, 모래에 대해서 수지를 1.0~2.0% (중량), 경화제는 수지에 대해서 20% (중량)입니다.

모래의 입도나 종류 또는 필요한 강도에 따라서 수지의 첨가량을 조정해 주세요.

【각종 사형의 고온상태에서의 신축성 비교】

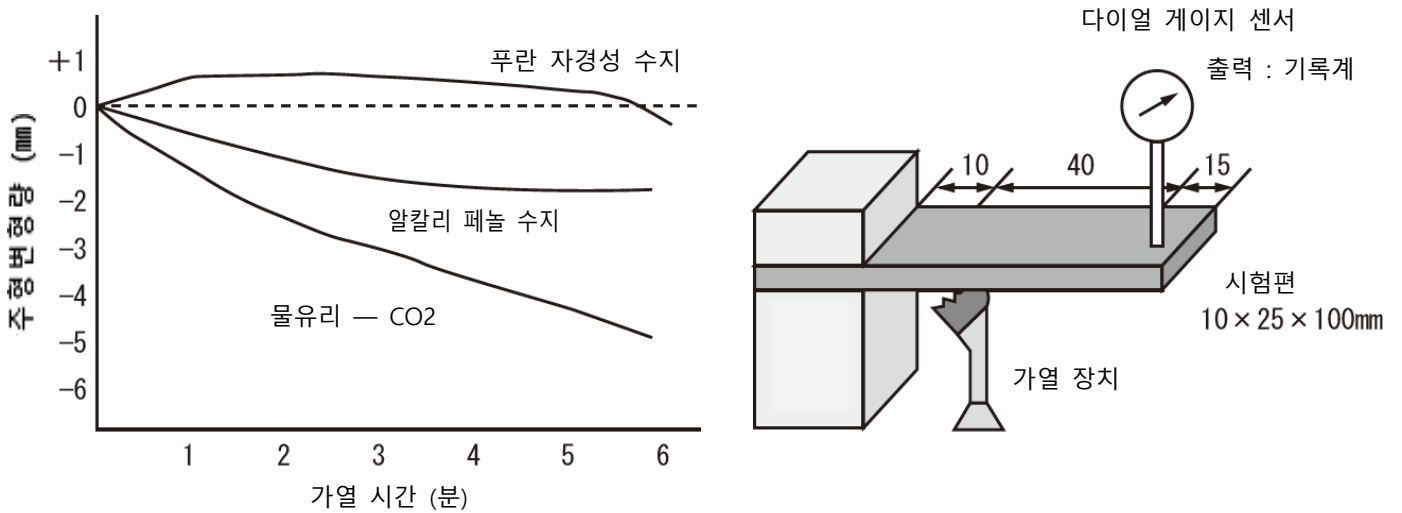

【포장타입】

용기	석유통	드럼 캔	IBC 탱크	탱크로리
수 지	20kg	240kg	1,200kg	10,000 kg
경 화 제	18 ~ 20kg	180 ~ 200 kg	——	——

【취급유의 사항】

- 수지는 강 알칼리성이므로 눈, 피부나 의복에 붙지 않도록, 충분히 주의해 주세요.
- 만약 수지가 눈에 들어갔을 경우는 즉시 깨끗한 물로 씻고, 의사의 치료를 받아 주세요.
- 수지가 피부나 의복에 부착되었을 경우는 깨끗한 물로 씻어 주세요.
- 경화제의 배관파이프, 호스, 펌프의 재질은 염화 비닐은 사용할 수 없습니다. 철관, 나일론(N2), 테프론, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌은 사용가능합니다.
- 수지의 배관, 호스, 펌프의 재질은 염화 비닐도 사용가능합니다.