



常温強力鋳型接着剤

コアシーラー・コレスバインダー

鋳型接着工程の能率向上にお役立てください。

〈常温強力鋳型接着剤〉

コアシーラー

【接着強度 (MPa)】

温度 ; 25℃ 湿度 ; 55% 接着剤塗布量 ; 0.4g

品番	粘度 (mPa・s/25℃)	1 時間	2 時間	3 時間	5 時間	24 時間
SG-27	3300~4600	0.07	0.13	0.20	0.42	1.32
SG-45	5000~6500	0.10	0.15	0.27	0.44	1.56

※SG-27 が柔らかめのタイプとなります。

【荷 姿】

容 量	チューブ 1 本	550g
包 装	段ボール箱詰	30 本

〈常温速乾性強力中子接着剤〉

コレスバインダー 「Y-8」

【接着強度 (MPa)】

温度 ; 25℃ 湿度 ; 55% 接着剤塗布量 ; 0.4g


品番	30 分	1 時間	3 時間	5 時間	24 時間
コレスバインダー Y-8	0.21	1.01	1.95	2.25	2.54

※第 2 類 引火性固体

【荷 姿】

容 量	チューブ 1 本	470g
包 装	段ボール箱詰	30 本

試験方法 : GF 規格のドックボーン試験片を作成し、
接着面に接着剤を塗布、接着後上記条件
で放置後、GF 万能強度試験機により
引っ張り接着強さを測定。

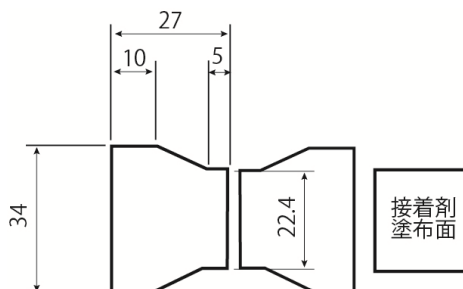

- ・測定値につきましては当社において精密な分析の上、得られたデータを記載しておりますが数値を保証するものではありません。
- ・取り扱いの詳細については、各商品の SDS を必ず参照して下さい。
- ・なおカタログの記載内容は、仕様変更などの為、変更することがあります。

2023 年 11 月改訂