



ダスト飛散防止剤

鋳物工場様必見！ 砂ホコリが原因によるトラブル解消！！
この液体を砂ホコリが舞いそうな場所にまいておくと、表面がコーティングされて、
地面のホコリが風に巻き上げられたり、
フォークリフトが通った際の巻き上げを抑える事が出来ます。
工場敷地内の通路・廃砂置き場前・事務所玄関まわり等の、
ホコリ対策にとっても便利です。

廃棄砂置き




ダスト飛散防止剤
混練後のダスト

ダスト混



ダスト飛散防止剤設備プラン

複雑な電気工事無しで設置が可能
(100V電源確保のみ)

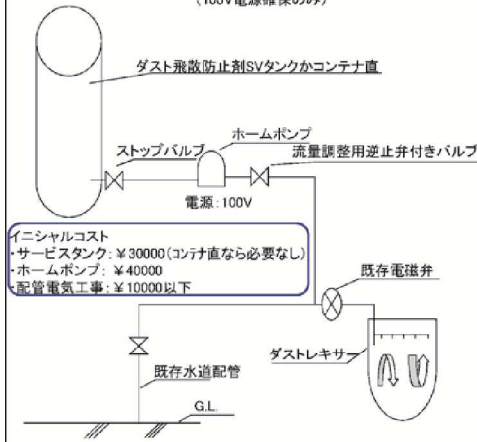

イニシャルコスト
・サービスタンク: ¥30000 (コンテナ直なら必要なし)
・ホームポンプ: ¥40000
・配管電気工事: ¥10000以下

ご使用方法はカンタン2パターン

- ①手作業でする場合
原液を水で約5倍に希釈し散布。
- ②ダストミキサー連動型
既存の水に原液を加えて、ダストを混練。

～特長～

- 原料に自然添加物を採用しているのでエコロジー！
- 直接手に触れても大丈夫、安全性もOK。