



神戸理化学工業株式会社

本社 〒658-0026 神戸市東灘区魚崎西町4丁目4番15号
 電話 (078)841-1591(代) FAX (078)841-1689

関東営業所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤
 3丁目1番11号 パークプラザ浦和常盤103号
 電話 (048)832-2217(代) FAX (048)832-7703

鋳物と化学
 を結ぶ
 神戸理化学

ダスト飛散防止剤

鋳物工場様必見！ 砂ホコリが原因によるトラブル解消！！
 この液体を砂ホコリが舞いそうな場所にまいておくと、表面がコーティングされて、
 地面のホコリが風に巻き上げられたり、
 フォークリフトが通った際の巻き上げりを抑える事が出来ます。
 工場敷地内の通路・廃砂置き場前・事務所玄関まわり等の、
 ホコリ対策にとっても便利です。

廃棄砂置き




ダスト飛散防止剤
混練後のダスト

ダスト混



ダスト飛散防止剤設備プラン

複雑な電気工事無しで設置が可能
 (100V電源確保のみ)

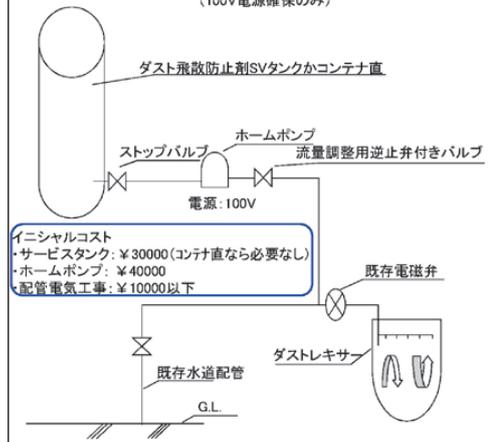

イニシャルコスト

・サービスタンク: ¥30000 (コンテナ直なら必要なし)
 ・ホームポンプ: ¥40000
 ・配管電気工事: ¥10000以下

ご使用方法はカンタン2パターン

- ①手作業でする場合
原液を水で約5倍に希釈し散布。
- ②ダストミキサー連動型
既存の水に原液を加えて、ダストを混練。

～特長～

- 原料に自然添加物を採用しているのでエコロジー！
- 直接手に触れても大丈夫、安全性もOK。

※販売容器 18kg入石油缶、1,000kg入コンテナ